VERJA "REFORZADA"

NOVEDAD: Varillas horizontales de 6 mm
Varillas verticales de 5 mm

VERJA "REFORZADA"

Caracteristicas del Panel:

Malla Electro soldada con luz de malla 200x50mm. y 50x50mm. en las zonas de pliegues de refuerzo (dos pliegues) para alturas de 0,60; 0,80; 1,00 y 1,20m ; (tres pliegues) para altura de 1,50m. y (cuatro pliegues) en altura de 2,00m.

"E y C" a diseñado este tipo de verja con alambres de **diámetro 6,00mm. en todas las varillas horizontales** ofreciendo un grado superior de robustez en comparación con las verjas convencionales que existen actualmente en el mercado y de diámetro 5,00mm. en las varillas verticales. La parte superior esta dotada con puntas defensivas de 25mm. de longitud.

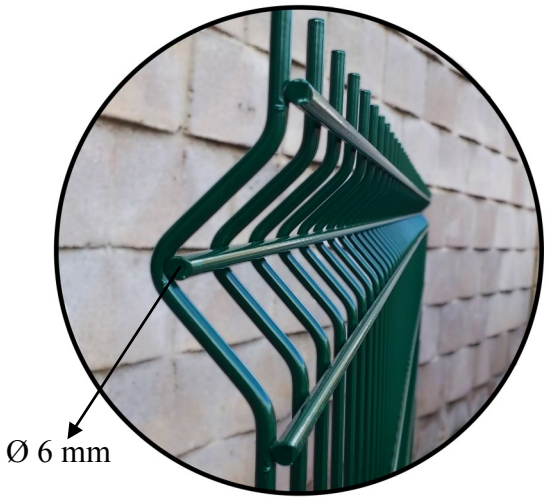

DIMENSIONES DEL PANEL	Nº pliegues Refuerzo	Kgs / Panel
2,98 m. de largo x 1,00 m. de alto	2	13,75 kgs.
2,98 m. de largo x 1,50 m. de alto	3	20,50 kgs.
2,98 m. de largo x 2,00 m. de alto (2 paneles superpuestos de 1,00 m)	2 + 2	27,50 kgs.

Bajo pedido podemos fabricar alturas de 0,60 ; 0,80 y 1,20 m.

ACABADOS

Galvanizado por Sendzimir
Espesor capa de Zinc de 15 micras s/noma UNE-3 6-130-91

Galvanizado por inmersión
Espesor capa de Zinc de 60 micras s/noma UNE- 37.508

Recubrimiento con Polvo poliéster
Capa de pintura de 100 micras. Color verde RAL 6005

Postes de Tubo cuadrado 60 x 60 x 1,5 mm,

Altura nominal del Poste	Largo Total del Poste	Nº de Accesorios por Poste	Kgs / Poste
0.60 m.	800 mm.	2	2,25 kgs.
0.80 m.	1.000 mm.	2	2,75 kgs.
1,00 m.	1.200 mm.	2	3,50 kgs.
1,20 m.	1.500 mm.	2	4,25 kgs.
1,50 m.	1.800 mm.	3	5,00 kgs.
2,00 m.	2.400 mm.	4	6,75 kgs.

Distancia ejes de postes: 3.00 m ± 10 mm

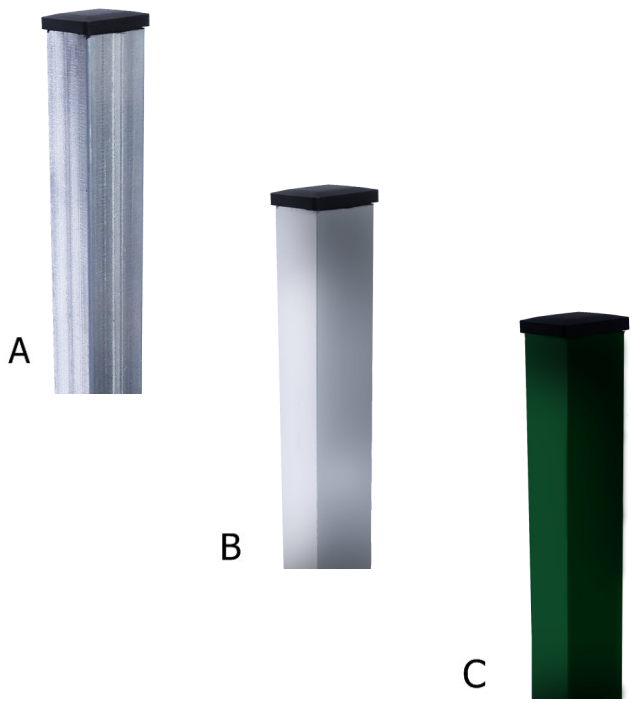

ACABADOS

A) Galvanizado por Sendzimir
Espesor capa de Zinc de 15 micras s/noma UNE-3 6-130-91

B) Galvanizado por inmersion
Espesor capa de Zinc de 60 micras s/noma UNE- 37.508

C) Recubrimiento con Polvo poliéster
Capa de pintura media de 100 micras. Color verde RAL 6005

SISTEMAS DE INSTALACION VERJA "REFORZADA"

SISTEMA " E y C" ANTIVANDALICO

DESCRIPCION DEL CONJUNTO
A) Abrazadera universal en AISI-304
B) Pieza para fijación de verjas en AISI - 304 (yugo)
C) Tornillo M-8x12 con cabeza antivandalica en AISI - 304

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE
1º- Colocación en el poste metálico de la abrazadera que se ensamblan entre si.

2º- Encaje en la abrazadera de la pieza que esta diseñada para alojar las verjas y permite corregir los posibles errores al colocar los postes.

3º- Introducción del tornillo a través de la pieza roscando sobre la abrazadera. Así logramos fijar en altura todo el conjunto al poste.

SISTEMA AUTO TALADRANTE

DESCRIPCION DEL CONJUNTO
Pieza para fijación de verjas en AISI - 304 (yugo)
Tornillo auto taladrante M-5,5x30 zincado.

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE

1º- Colocar pieza (A) sobre las verjas a sujetar.

2º- Introducir tornillo (B) en la pieza (A) y taladrar al poste ajustando todo el conjunto en altura.

SISTEMA CON POSTE DE CREMALLERA

DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO
A) Abrazadera de poliamida.
B) Tornillo M-8x25 zincado.
C) Tuerca M-8 zincada.

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE
1º- Apertura de la abrazadera (A) para sujetar las verjas al poste de cremallera.

2º- Encajar tuerca (C) sobre pieza (A)

3º- Introducción del tornillo (B) a través de la orejeta de la abrazadera (A) ajustando en altura las verjas al poste.

"E y C" ENTRAMADOS Y CIERRES S.L.

Polígono Industrial de Roces nº1 – C/Alfred Nobel nº 80 (Nave 1)
33211 Gijón - Asturias

Teléfono: 985 16 74 81
Fax: 985 16 85 72

E-mails: eyc@entramadosycierres.com
comercial@entramadosycierres.com
oftecnica@entramadosycierres.com

www.entramadosycierres.com

JUNIO 2.015